
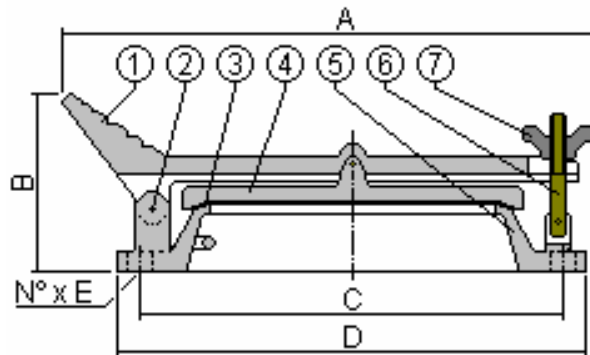


ESCOTILHAS DE MEDIÇÃO

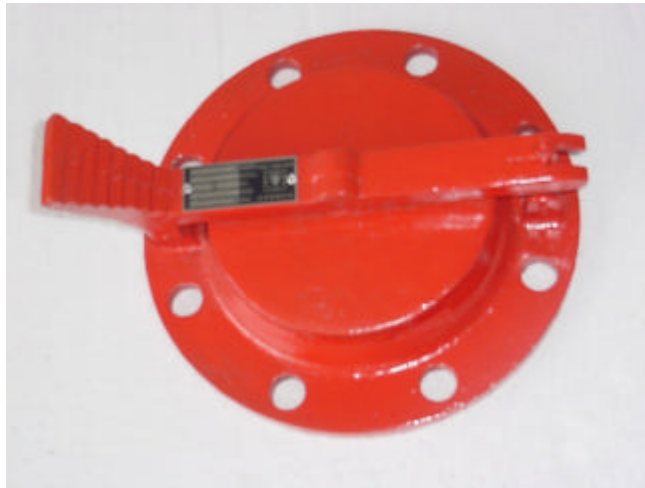

1. ALAVANCA
2. CONTRA-PINO
3. VEDAÇÃO
4. TAMPÁ
5. CORPO
6. HASTE
7. PORCA BORBOLETA

APLICAÇÃO

As Escotilhas de Medição SOBREP podem ser fornecidas com ou sem trava e se destinam a um fácil acoplamento ao tanque para a medição de nível e temperatura, ou ainda, a retirada de amostra de produto.

Sem a trava podem ser utilizadas como respiro para pequenas vazões, sendo necessário, no entanto, um levantamento das condições de operação.

CARACTERÍSTICA

Tamanhos: 3", 4" e 6" ou a pedido.

Conexão: norma de flange ANSI B-16.5

MATERIAIS

Corpo: aço carbono, aço inox e alumínio.

Vedação: resiliante ou metal-metal.

Haste: aço inox.

Tampa: aço carbono, aço inox e alumínio.

Alavanca: aço carbono e aço inox.

Trava: aço inox.

Nota

Vedação metal-metal somente para modelos em alumínio.

DIMENSIONAL						
Diâmetro	A	B	C	D	N	E
3"	220	125	152	190	4	3/4"
4"	265	130	190	229	8	3/4"
6"	320	135	241	279	8	7/8"